


Banco de Baterías Rackeable 19" - 4U

SERIE BPP-12B09A



Exclusivo Conector
Anderson

APP
Anderson Power Products

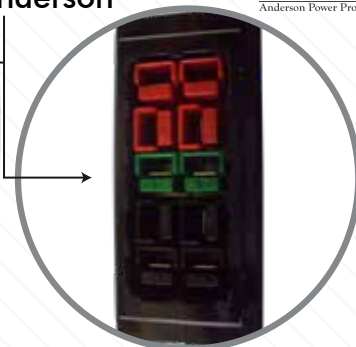

DESCRIPCIÓN

- La serie de bancos de baterías rackeable BPP está diseñada para conectarse a los sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS) cuando se requiera un mayor tiempo de autonomía, evitando así cortes de energía totales o parciales que puedan afectar a la carga crítica o para brindar el tiempo necesario para realizar el apagado correcto de los equipos TI.
- Utilice sus BPP con UPS EATON, Plug&Power o de cualquier otra marca o tecnología de UPS.
- **ASESORÍA, RESPALDO, SOPORTE y PRESTIGIO** de ELISE.

**Integre sus equipos en un
Gabinete Plug&Power y forme
su Centro de Energía**

VISTA FRONTAL DE GABINETE 22U

600


UNIDAD 3 EN 1 P/RACK
DISTRIBUCIÓN, BYPASS,
SUPRESOR

UPS
220 VAC

PACK DE BATERÍAS
P/RACK
BPP

PACK DE BATERÍAS
P/RACK
BPP

TRANSFORMADOR DE
AISLAMIENTO P/RACK

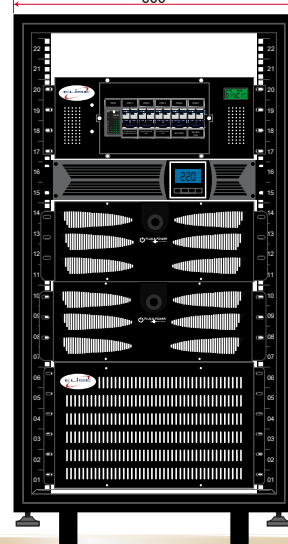

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GENERAL	
Número de Baterías por banco	12 (estándar) - Según modelo de UPS
Autonomía	Dependerá de la configuración y la carga en el UPS
Protección	Interruptor Termomagnético (tipo riel din, ubicado en el lado posterior del chasis)
Presentación	En gabinete metálico con tapas frontal y posterior (perforadas) Incluye rieles 19"
Formato	Para montaje en gabinetes / rack con bastidor estándar de 19"
CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN	
Humedad relativa	0% - 95% sin condensación
Temperatura ambiente	0°C - 25°C (recomendado) Hasta 45°C con sistema de climatización o ventilación
Espectativa de vida	3 - 5 años
Refrigeración	Natural
Altitud Máxima de Operación	4000 m.s.n.m.
Mantenimiento	Desarmable: Hotswapp (bandejas para conexión en caliente) por personal calificado/entrenado por Elise
Instalación	Rieles y hasta 4 bandejas internas permite una fácil instalación sin riesgos debido al peso
ESPECIFICACIONES DE LAS BATERÍAS INTERNAS	
Capacidad de cada Batería	9AH (estándar)
Tipo de Batería	Plomo Ácido - Libre de Mantenimiento
Voltaje nominal de cada batería	12VDC (Voltaje en continua)
GARANTÍA	
2 años	

DIMENSIONES Y PESOS (*)	Modelo BPP-12B09A
Altura (UR/m)	4 / 0.18
Ancho (m)	0.49
Fondo (m)	0.50
Fondo de gabinete recomendado (m)	0.80 / 1
Peso (Kg)	40
Configuraciones de voltaje (VDC)	36 (4-3x12VDC) 96 (8x12VDC) 48 (2-4x12VDC)

*Imágenes Referenciales. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

