

Banco de Baterías Rackable 19" - 4U

SERIE BPP-40B11A
DE 240 VDC, +/- 240 VDC o 480 VDC




Exclusivo Conector Anderson



DESCRIPCIÓN

- La serie de bancos de baterías rackable BPP está diseñada para conectarse a los sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS) cuando se requiera un mayor tiempo de autonomía, evitando así cortes de energía totales o parciales que puedan afectar a la carga crítica o para brindar el tiempo necesario para realizar el apagado correcto de los equipos TI.
- Utilice sus BPP con UPS EATON, Plug&Power o de cualquier otra marca o tecnología de UPS.
- ASESORÍA, RESPALDO, SOPORTE y PRESTIGIO de ELISE.

**Integre sus equipos en un
Gabinete Plug&Power y forme
su Centro de Energía**

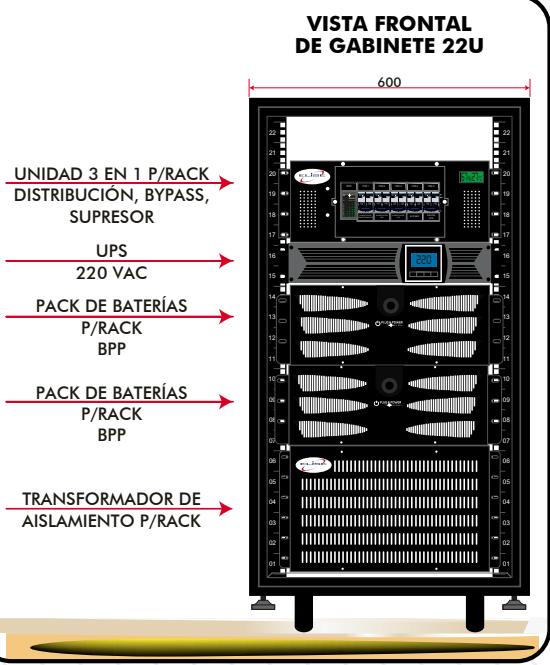

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GENERAL	
Número de Baterías por banco	40 (estándar) - Según modelo de UPS (40 Bat / 20-20 Bat / 2x20 Bat)
Autonomía	Según configuración y carga en el UPS (580w x 40b / 23.2 kw disponibles)
Protección	Interruptor Termomagnético (tipo riel din, ubicado en el lado posterior del chasis)
Presentación	En gabinete metálico con tapas frontal y posterior (perforadas) Incluye rieles 19"
Formato	Para montaje en gabinetes / rack con bastidor estándar de 19"
CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN	
Humedad relativa	0% - 95% sin condensación
Temperatura ambiente	0°C - 25°C (recomendado) Hasta 45°C con sistema de climatización o ventilación
Espectativa de vida	5 años baterías / 15 años Banco
Refrigeración	Natural
Altitud Máxima de Operación	4000 m.s.n.m. sin derrame
Mantenimiento	Frontal: Hotswap (bandejas para conexión en caliente) por personal calificado/entrenado por Elise
Instalación	Rieles y hasta 4 bandejas internas permite una fácil instalación sin riesgos debido al peso
ESPECIFICACIONES DE LAS BATERÍAS INTERNAS	
Capacidad de cada Batería	CSB UPS12580 representa más de 11AH
Tipo de Batería	Plomo Ácido - Libre de Mantenimiento
Voltaje nominal de cada batería	12VDC (Voltaje en continua)
GARANTÍA	
2 años	

DIMENSIONES Y PESOS (*)	Modelo	
	BPP-40B11A-4U	BPP-40B11A-4U-3P
Altura (RU/mm)	4U / 180	
Ancho (mm)	490	
Fondo (mm)	750	
Fondo de gabinete recomendado (mm)	1000	
Peso (Kg)	117.2	
Configuraciones de voltaje (VDC)	480 (40x12VDC) 240 (2-20x12VDC)	240-240 (20-20x12VDC)

*Imágenes Referenciales. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.



Av. Camino Real 1801 Mz B Lt 15
 Urb. Parque Industrial San Pedrito - Surco
 Central telefónica: (511) 447-5511
 Informes: atención-cliente@elise.com.pe Ventas: ventas@elise.com.pe
 Visítenos en: www.elise.com.pe

